

# MANUAL D'ÚS BIM I VISIBILITAT EN REVIT

## CAIXA VENTILACIÓ UNIC


## INTRODUCCIÓ

Aquest manual està destinat als usuaris i clients de Morgui amb la finalitat que puguin entendre el recurs BIM proporcionat.



## INSERCIÓ AL PROJECTE



1. Col·locar la família .rfa i l'arxiu .txt a la mateixa carpeta i mateix nom.
2. Carregar des del menú "inserir" i clicar la icona "carregar família".
3. Escollir el/els models que més s'ajusten al projecte.
4. Per a col·locar-los al projecte anar al menú "instal·lacions" i clicar la icona "equips mecànics".

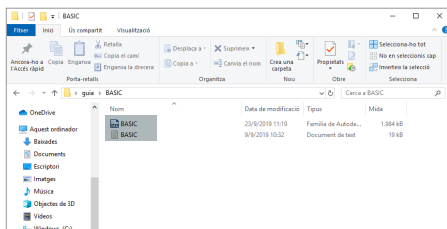[illegible]

## VISIBILITATS

## Zones de manteniment

Les zones de manteniment es gestionen a través del panell de visibilitat de la vista. Es troben a “equips mecànics” amb el nom de “zones de manteniment”.

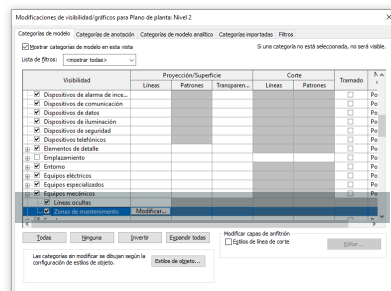

## MANUAL D'ÚS BIM I VISIBILITAT EN REVIT

### CAIXA VENTILACIÓ UNIC

#### PARÀMETRES

#### 1 EXEMPLE

**Posició:** Posició de la sortida i entrada de les connexions d'aire.

**Volt:** Voltatge del model (220v – 380v).

**Frec:** Freqüència del model (50 Hz o 60 Hz).

#### 2 Electricitat: Ens dona informació del consum i la configuració de la màquina.

No són editables.

#### 3 Cotes: Fan referència en el catàleg tècnic.

No són editables.

#### 4 DE TIPUS

**Alta Amort:** Fa referència a l'altura dels amortidors.

**Nota:** No modificar cap paràmetre de la secció "Altres".

**Propiedades**

UNIC  
15/7 4 cv

Equipos mecánicos (1)

**Restricciones**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Posición<Modelos genéricos> | Descarga: Superior Oído D |
| Voltaje<Equipos eléctricos> | Voltaje: 380 III          |
| Frec<Aparatos eléctricos>   | Frecuencia: 50 Hz         |
| Nivel                       | Nivel 2                   |
| Anfitrión                   | Nivel - Nivel 2           |
| Desfase                     | 0.0                       |

**Electricidad**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Voltaje            | 380.00 V  |
| Frecuencia         | 50.00 Hz  |
| Intensidad Nominal | 6.81 A    |
| Potencia           | 2382.80 W |

**Eléctrico - Cargas**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Panel              |  |
| Número de circuito |  |

**Cotas**

|     |            |
|-----|------------|
| A   | 740.0      |
| B   | 580.0      |
| B/2 | 290.0      |
| C   | 1000.0     |
| G   | 330.0      |
| H   | 575.0      |
| I   | 30.0       |
| J   | 85.0       |
| K   | 135.0      |
| KG  | 112.500 kg |

**Mecánica**

Clasificación de sistema: Aire viciado, Potencia

Nombre de sistema

**Propiedades de tipo**

| Parámetro     | Valor     |
|---------------|-----------|
| Electricidad  |           |
| Potencia      | 2382.80 W |
| Cota          |           |
| D             | 270.0     |
| E             | 400.0     |
| Altura Amort. | 180.0     |
| P             | 400.0     |

**Notas de identidad**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Marca clave         | UNIC                              |
| Proveedor           | Morgue Clima, S.L.                |
| Comentarios de tipo | (Ninguno)                         |
| Descripción         | Cap de extracción simple orificio |
| Código de montaje   | 03A0000                           |
| Marca de tipo       | Exhaust Ventilation Systems       |
| Nombre de tipo      | 23.75.35.2.1.17                   |
| Nombre de tipo      | Industrial Ventilation Equipment  |