

MANUAL D'ÚS BIM I VISIBILITAT EN REVIT

CAIXA VENTILACIÓ CLASS


INTRODUCCIÓ

Aquest manual està destinat als usuaris i clients de Morgui amb la finalitat que puguin entendre el recurs BIM proporcionat.



INSERCIÓ AL PROJECTE


1. Col·locar la família .rfa i l'arxiu .txt a la mateixa carpeta i mateix nom.
2. Carregar des del menú "inserir" i clicar la icona "carregar família".
3. Escollir el/els models que més s'ajusten al projecte.
4. Per a col·locar-los al projecte anar al menú "instal·lacions" i clicar la icona "equips mecànics".

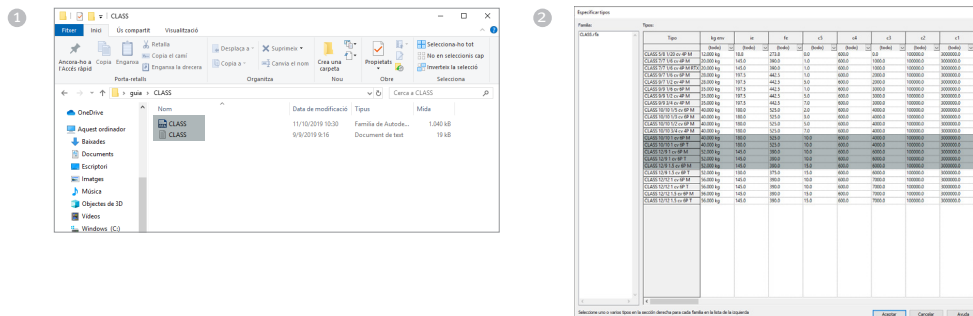

VISIBILITATS

Zones de manteniment

Les zones de manteniment es gestionen a través del panell de visibilitat de la vista. Es troben a "equips mecànics" amb el nom de "zones de manteniment".

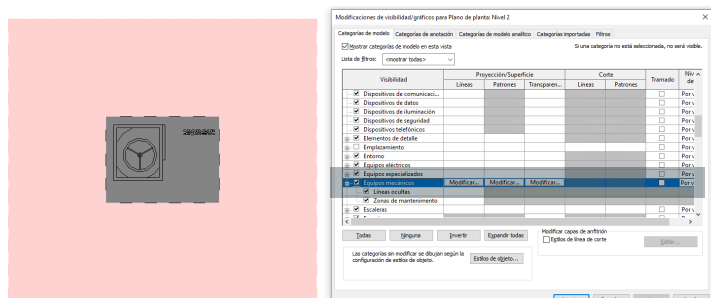

MANUAL D'ÚS BIM I VISIBILITAT EN REVIT

CAIXA VENTILACIÓ CLASS

PARÀMETRES

1 EXAMPLE

Posició: Posició de la sortida i entrada de les connexions d'aire.

Volt: Voltatge del model (220v – 380v).

Frec: Freqüència del model (50 Hz o 60 Hz).

2 Electricitat: Ens dona informació del consum i la configuració de la màquina.

No són editables.

3 Cotes: Fan referència en el catàleg tècnic.

No són editables.

DE TIPUS

Altura Amort: Fa referència a l'altura dels amortidors.

Nota: No modificar cap paràmetre de la secció "Altres".

Propiedades													
	UNIC 15/7 4 cv												
Equipos mecánicos (1) [Icono] Editar tipo													
Restricciones [Icono]													
Posición <Modelos genéricos> volt<Equipos eléctricos>	Descarga : Superior Oido Di Voltage : 380 III												
Frec<Aparatos eléctricos>	Frecuencia : 50 Hz												
Nivel	Nivel 2												
Anfitrion	Nivel : Nivel 2												
Desfase	0.0												
Electricidad [Icono]													
Voltage	380.00 V												
Frecuencia	50.00 Hz												
Intensidad Nominal potencia	6.81 A 2982.80 W												
Electrico - Cargas [Icono]													
Panel													
Número de circuito													
Cotas [Icono]													
A	740.0												
B	580.0												
B/2	290.0												
C	1000.0												
G	350.0												
H	575.0												
I	30.0												
J	85.0												
K	155.0												
KG	112.500 kg												
Mecánica [Icono]													
Clasificación de sistema	Aire viciado, Potencia												
Nombre de sistema													
Propiedades de tipo [Icono]													
Origen : UNIC	[Botón: Crear...]												
Dibu : 15/7 4 cv	[Botón: Borrar...] Cambiar nombre...												
Detalles de tipo													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Propiedades</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Potencia</td> <td>2982.80 W</td> </tr> <tr> <td>Cota</td> <td>270.0</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>60.0</td> </tr> <tr> <td>Altura sin cable</td> <td>16.0</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>400.0</td> </tr> </tbody> </table>	Propiedades	Valor	Potencia	2982.80 W	Cota	270.0	T	60.0	Altura sin cable	16.0	P	400.0	
Propiedades	Valor												
Potencia	2982.80 W												
Cota	270.0												
T	60.0												
Altura sin cable	16.0												
P	400.0												
Selección de identidad [Icono]													
Marca client Modelo UNIC Equipos cliente Merges Quima S.L. Imagen en tipo <None> Comentarios de tipo UNIC Descripción www.merges-quima.com Código de montaje Caja de edición simple oído 40 Coste 0.000000 Caracterización de montaje Schaudt Ventilación System Marca de tipo 21.75.21.1.17 Nombre UNIC-Quima Industrial ventilating Equipment Traducción UNIC-Quima Tipo de material													
[Botón: Datos previos] [Botón: Anular] [Botón: Cancelar] [Botón: Aplicar]													