domagało wnuk architekci

90-755 Łódź | al. 1-go Maja 87 lok. 315
tel. 42 23 66 313 | 660 898 121
www.dwarchitekci.pl|info@dwarchitekci.pl

PROJEKT WYKONAWCZY – SPECYFIKACJA OPRAW OŚWIETLENIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego**:**

Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na nieruchomości nr ew. 80/39 obręb 25, znajdującej się w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22 G

Adres inwestycji:
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź

Dane ewidencyjne terenu:
działka nr ewid. 80/39 obręb W-25 m. Łódź
oraz działka nr ewid. 80/13 i 80/35, obręb W-25 m. Łódź

kategoria obiektu budowlanego:
XXII

Inwestor:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Autor opracowania:
domagało wnuk architekci
DWA architektura i urbanistyka
90-755 Łódź, al. 1-go Maja 87 lok.315

data opracowania: wrzesień 2023r.

W projekcie PAB przewidziano oprawy oświetleniowe o formie analogicznej jak przy budynku Re-connect.
Wysokość słupów 3m, moc 1 x LED 17 W. Przewidziano słupy z wysięgnikiem jedno i dwustronnym, zgodnie z rys. PZT elektryki i zbiorczym rysunkiem PAB.
Oprawy, słupy w kolorze czarnym. Źródło światła o temperaturze barwowej 3000K.

W komplecie z oprawą i słupem przewidziany jest systemowy prefabrykowany fundament oraz maskownica blachy montażowej słupa na cokole, w kolorze słupa.



Fundamentowanie dedykowane dla słupa oprawy przez producenta



Maskownica blach montażowych słupa

LT

Dane ogólne:

korpus oprawy:	aluminium
Typ montażu:	słup
Klasa szczelności IP:	65
zakres temperatury pracy:	od -40°C do +45°C
Żywotność L80B10:	100 000h
Odporność na uderzenie IK:	10

Dane elektryczne:

Napięcie znamionowe:	220-240V AC
częstotliwość znamionowa:	50-60Hz
znamionowa moc oprawy:	17W, 33W, 67W
klasa ochronności:	I
okablowanie:	przelotowe
ściemnianie:	DALI


Dane optyczne:

Układ optyczny:	soczewka
materiał:	PMMA
emisja światła:	bezpośrednia
Rozsył światła:	symetryczny

Dane świetlne:

Źródło światła:	LED
Wskaźnik oddawania barw:	>80
tolerancja barwowa SDCM:	3SDCM
Tolerancja strumienia świetlnego:	+/- 10%



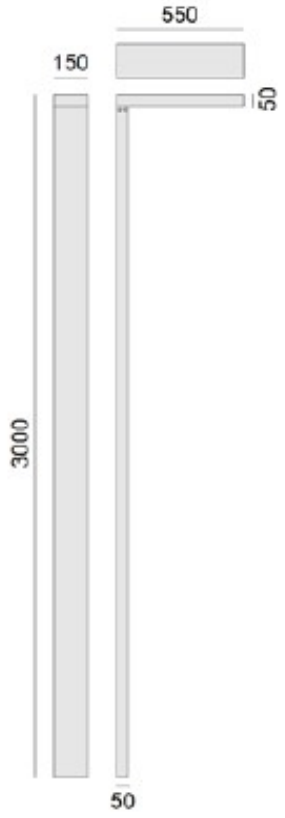

LT DOUBLE

Dane ogólne:

korpus oprawy:	aluminium
Typ montażu:	słup
Klasa szczelności IP:	65
zakres temperatury pracy:	od -40°C do +45°C
Żywotność L80B10:	100 000h
Odporność na uderzenie IK:	10

Dane elektryczne:

Napięcie znamionowe:	220-240V AC
częstotliwość znamionowa:	50-60Hz
znamionowa moc oprawy:	34W, 66W, 134W
klasa ochronności:	I
okablowanie:	przelotowe
ściemnianie:	DALI

Dane optyczne:

Układ optyczny:	soczewka
materiał:	PMMA
emisja światła:	bezpośrednia
Rozsył światła:	symetryczny

Dane świetlne:

Źródło światła:	LED
Wskaźnik oddawania barw:	>80
tolerancja barwowa SDCM:	3SDCM
Tolerancja strumienia świetlnego:	+/- 10%

