
Szafa stojąca 24U,
600/600/1250szer./gł./wys mm.

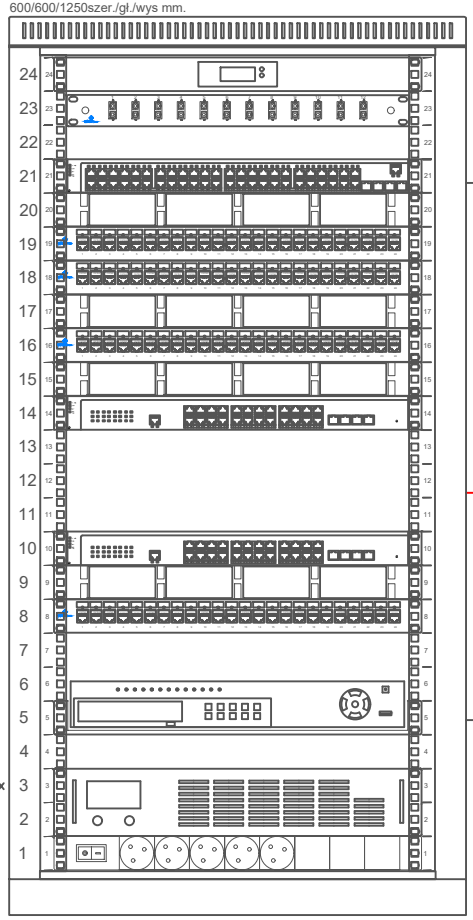

Panel wentylacyjny 19"/1U, 2 wentylatory, termostat

Przełącznica światłowodowa 12xSC duplex 19" 1U z płytą czołową oraz akcesoriami montażowymi (dławiki, opaski), wysuwalna 19"/1U

Switche warstwy L2 – 48x 10/100/1000Base–T RJ45 + 4x 100/1000Base–X SFP, zasilacz AC, 19"/1U

Organizator kabli z przepustem szczotkowym, 5 plastikowych uchwytów, czarny RAL9005, 19"/1U

Modularny panel krosowy prosty z półka montażową, 24x RJ45 wyposażony w moduły kat.6A UTP PoE++ z zintegrowaną osłoną przeciwkurzową

Modularny panel krosowy prosty z półka montażową, 24x RJ45 wyposażony w moduły kat.6A UTP PoE++ z zintegrowaną osłoną przeciwkurzową

Organizator kabli z przepustem szczotkowym, 5 plastikowych uchwytów, czarny RAL9005, 19"/1U

Modularny panel krosowy prosty z półka montażową, 24x RJ45 wyposażony w moduły kat.6A UTP PoE++ z zintegrowaną osłoną przeciwkurzową

Organizator kabli z przepustem szczotkowym, 5 plastikowych uchwytów, czarny RAL9005, 19"/1U

Switche PoE warstwy L2 – 24x 10/100/1000Base–T z PoE + (370W) RJ45 + 4x 100/1000Base–X SFP, zasilacz AC, 19"/1U

Switche PoE warstwy L2 – 24x 10/100/1000Base–T z PoE + (370W) RJ45 + 4x 100/1000Base–X SFP, zasilacz AC, 19"/1U


Organizator kabli z przepustem szczotkowym, 5 plastikowych uchwytów, czarny RAL9005, 19"/1U

Modularny panel krosowy prosty z półka montażową, 24x RJ45 wyposażony w moduły kat.6A UTP PoE++ z zintegrowaną osłoną przeciwkurzową

Rejestrator sieciowy, Ilość kanałów: 16 do 32Mpx, Rozdzielczość: 4K, Kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, Wejścia/wyjścia wideo: 2x VGA, 2x HDMI, Wejścia/wyjścia audio: 1/2, Wejścia/wyjścia alarmowe: 16/6, Archiwizacja: 4x HDD Sata (max. 16TB na dysk), 3 x USB, Interfejs sieciowy: 2 x RJ–45 port (10/100/1000Mbps), Wideo bit rate przychodzący/wychodzący: 384Mbps(200Mbps Ai)/ 384Mbps(200Mbps Ai), Inteligentne funkcje AI, Posnet, Interfejs eSATA, RS232, RS485,


Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 2KVA (2000VA) 1600W 4x 7AH, 19"/2U

Listwa zasilająca 19"/1U, 230V – 5 gniazd (typu E – CEE 7/5), z wyłącznikiem LED, kabel 1,8m CEE 7/7

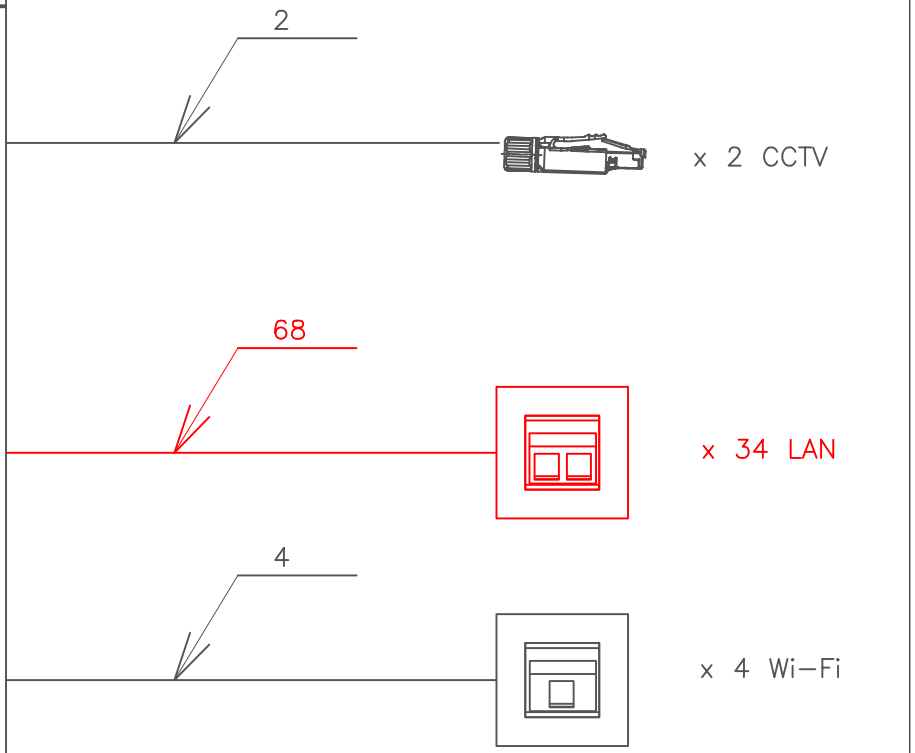

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE
SZAFA RACK POZOSTAJE ISTNIEJĄCA, BEZ ZMIAN.
ZMIANIA SIĘ LOKALIZACJĘ SZAFY RACK. NOWA LOKALIZACJA PRZEDSTWIONA NA RZUCIE

LEGENDA:



Kabel U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG (powłoka purpurowa – LAN, powłoka czarna – CCTV)

Liczba kabli



1x wtyk gniazda RJ45 kat.6A 10G (ISO/IEC), UTP PoE+, do kabli typu drut AWG 22–24, system beznarzędziowy



2x moduł gniazda RJ45 kat.6A (ISO/IEC) wyposażony w zintegrowaną (chowaną wewnątrz po wpięciu wtyku) osłonę przeciwkurzową, UTP PoE++ format keystone do kabli typu drut AWG 24–22, system beznarzędziowy, uchwyt Mozaik 45 IP20



1x moduł gniazda RJ45 kat.6A (ISO/IEC) wyposażony w zintegrowaną (chowaną wewnątrz po wpięciu wtyku) osłonę przeciwkurzową, UTP PoE++ format keystone do kabli typu drut AWG 24–22, system beznarzędziowy, uchwyt Mozaik 45 IP20

xystudio

PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA KONDYGNACJI +3 W BUDYNKU "F" W ZESPOLE BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3" ŁSSE W ŁODZI PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIAŁCE EW. 80/39 Z OBRĘBU W–25 Z FUNKCJI OŚWIATOWEJ NA BIUROWĄ

projekt:

inwestor: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

rysunek: SCHEMAT SZAFY RACK | N/D

projektant: mgr inż. Dariusz Kędziora LUB/0037/PWBE/18

rysunek nr: E–4

PROJEKT WYKONAWCZY | 24.09.2024 | DK