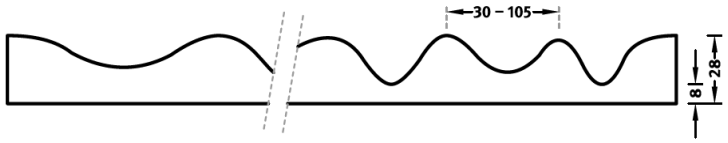
2507_ PW_02_Specyfikacja wykończeń wewnętrznych
rew.A

POSADZKI	
Pos.1	**Wykładzina podłogowa,z drewnopodobnych paneli winylowych (deski 75x15 cm)** układanych we wzór jodły francuskiej, kolor ciemnobrązowy • grubość całkowita 2,5 mm • grubość warstwy użytkowej 0,7mm • waga całkowita ISO 8543 – 3600 g/m^2 • odporność na krzesła na rolkach ISO 4918: bardzo dobra • klasa antypoślizgowości: DIN 51130 – R10 • Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych EN-ISO 717-2: 6 dB • Wgniecenie resztkowe EN-ISO 24343-1: ~ 0,04 mm ≤ 0,10 mm • Trwałość kolorów ISO 105-B02 metoda 3: ≥ 6 • Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987: bardzo dobra • Stabilność wymiarowa EN-ISO 23999: ≤ 0,05% • Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN 16516: ≤ 0,01 mg/m3 • posiada deklarację zgodności ze znakiem CE EN 14041 • Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl-s1,G,CS • Odporność na poślizg EN 13893 μ ≥ 0,30 • Przewodność cieplna EN 12524 0,25 W/(m.K) • Ocena zdolności do elektryzacji EN 1815 ≤ 2,0 kV • **Kolor ciemnobrązowy zbliżony do NCS 7502-B**  Uwaga! Posadzkę wykonać w pomieszczeniach zgodnie z rzutem posadzek (tj. G.1-10, G.1-09, G.1-06, G.1-05, G.1-04, G.1-03, G.1-02). Cokół MDF wys.8 cm w kolorze czarnym.
ŚCIANY:	
SC0	**Ściana żelbetowa istniejąca** wykończenie surowego betonu zabezpieczone lakierem bezbarwnym
SC1	**Ściana wykończona tapetą ścienną w kolorze granatowym**

	– okleina winylowa 620g/m2 na podłożu tekstylnym – rodzaj podłoża: tkanina bawełniana – wierzchnia warstwa: winyl – gramatura całkowita: 620g/m2 – szerokość rolki: 137 – długość rolki: 27m – wytrzymałość na uderzenia: dobra – zmywalność: dobra – klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień zgodnie z normą: EN 13501-1:2007 +A1-2009 C-s2, d0 Przed nałożeniem tapety należy przygotować ścianę, wykonać gładź gipsową i gruntowanie ścian. 
SC2	**farba lateksowa w kolorze białym** malowanie dwukrotne matową lateksową farbą w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010 Właściwości farby lateksowej: – Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników – Bez plastyfikatorów, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia użytkowników malowanych pomieszczeń. – Rozprowadza się lekko, bez uczucia oporu na wałku – Tworzy cienkie, gładkie dyfuzyjne powłoki lateksowe, nie zalewające naturalnej faktury podłoża. – Dyfuzyjna, sd < 0,6 m – Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa R1. – Nie przyciąga kurzu, przez co ściany pozostają dłużej czyste (szczególnie w narażonych na nadmierne gromadzenie się kurzu miejscach jak narożniki ścian, okolice kratek wentylacyjnych, czy grzejników). – Odporna na łagodne (nie zawierające alkoholi) środki dezynfekcyjne i detergenty. – Wykonana w technologii E.L.F. – Spoiwo- dyspersja tworzyw sztucznych – Stopień połysku- Mat G3. – Odporność na szorowanie na mokro- Klasa R1 – Zdolność krycia- H10 2 dla wydajności 8m ^{2} /l dla koloru białego (B1)


	– Granulacja- Drobna (<100 µm) – Gęstość- ok. 1,32 g/cm^3 dla B1, ok. 1,20 g/cm^3 dla B3
SC2.1	**farba lateksowa w kolorze czarnym** malowanie dwukrotne matową lateksową farbą w kolorze czarnym Właściwości farby lateksowej: – Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników – Bez plastyfikatorów, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia użytkowników malowanych pomieszczeń. – Rozprowadza się lekko, bez uczucia oporu na wałku – Tworzy cienkie, gładkie dyfuzyjne powłoki lateksowe, nie zalewające naturalnej faktury podłoża. – Dyfuzyjna, sd < 0,6 m – Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa R1. – Nie przyciąga kurzu, przez co ściany pozostają dłużej czyste (szczególnie w narażonych na nadmierne gromadzenie się kurzu miejscach jak narożniki ścian, okolice kratek wentylacyjnych, czy grzejników). – Odporna na łagodne (nie zawierające alkoholi) środki dezynfekcyjne i detergenty. – Wykonana w technologii E.L.F. – Spoiwo- dyspersja tworzyw sztucznych – Stopień połysku- Mat G3. – Odporność na szorowanie na mokro- Klasa R1 – Zdolność krycia- H10 2 dla wydajności 8m^2/l dla koloru białego (B1) – Granulacja- Drobna (<100 µm) – Gęstość- ok. 1,32 g/cm^3 dla B1, ok. 1,20 g/cm^3 dla B3
SC3	**Okładzina ryflowana odlewana z betonu architektonicznego** – okładzina z betonu architektonicznego, odlewy wykonywane z zastosowaniem matryc strukturalnych producenta systemu – maksymalna grubość 28mm, minimalna grubość 8mm – wzór żeber, odległość pomiędzy wzniesieniami od 30 do 105 mm  Wymagane wartości współczynnika pochłaniania dźwięku: f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 α (±10%) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05
SC4	**płytki ścienne szkliwione w kolorze granatowym w formacie 7,8 x 29,8 cm** (w łazienkach do wysokości opaski drzwiowej ok.210 cm,na zapleczu cateringu pas nadblatowy o wysokości 60 cm) materiał gres szkliwiony grubość: 10 mm powierzchnia: połysk wykończenie powierzchni: gładkie gatunek:I

	rektyfikacja:nie kolor: zbliżony do granatu 
SC5	**ściana podkreślona płytkami ścienne szkliwionymi różnokolorowymi w formacie 7,8 x 29,8 cm, zgodnie z rozwinięciami** płytki z tej samej kolekcji jak SC4 materiał gres szkliwiony grubość: 10 mm powierzchnia: połysk wykończenie powierzchni: gładkie gatunek:I rektyfikacja:nie kolor: żółty, czerwony, niebieski, seledynowy 
SC6	**Lustro wklejane (wymiary zgodnie z rozwinięciami ścian)**

<table>
<tr><td>SC7</td><td>płytki gresowe ścienne w kolorze szarym w formacie 59,8 x 59,8 cm
(do wysokości opaski drzwiowej ok.210 cm)
materiał gres
grubość: 8.0 mm
powierzchnia: matowa
antypoślizgowość: R9
Odporność na ścieranie :IV
rektyfikacja: tak
kolor: szary
odporność na ścieranie: spełnia
</td></tr>
<tr><td>UAK1</td><td>ustrój akustyczny zgodnie z opracowaniem akustycznym, wykończenie w kolorze granatowym
~płyta mdf mikro perforowana fi 1,2 mm w rozstawie co 4 mm pokrycie powierzchni 7,07%.
~konstrukcja drewniana zabezpieczona ppoż.
~ wełna mineralna gr 180 mm,
~ pustka powietrzna 20 mm,
~ uchwyty
kolor: granatowy, dopasowany do wybranej tapety ściennej, np. NCS S 7020-R80B

Wymagane wartości współczynnika pochłaniania dźwięku:
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>f [Hz]</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α (±10%)</td><td>0,90</td><td>0,90</td><td>0,85</td><td>0,75</td><td>0,55</td><td>0,45</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">SUFITY:</td></tr>
<tr><td>S0</td><td>Istniejący strop żelbetowy zabezpieczony lakierem bezbarwnym</td></tr>
<tr><td>SAK1-
SAK13</td><td>Żagle sufitowe w sali konferencyjnej
~płyta mdf mikro perforowana fi 1,2 mm w rozstawie co 4
mm pokrycie powierzchni 7,07%. (klasa reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1: B-s2, d0)
~konstrukcja drewniana zabezpieczona ppoż. do niezapalności
~ wełna mineralna gr 180 mm,
~ pustka powietrzna 20 mm,
~ zawiesia noniuszowe stalowe
~ zamkniecie sklejką (klasa reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1: B-s2, d0)
~istniejący strop żelbetowy

Wykończenie żagli w kolorze:
SAK1- NCS S 7020-R80B
SAK2- NCS S 7020-B30G
SAK3- NCS S 4030-B30G
SAK4- NCS S 5020-B</td></tr>
</table>

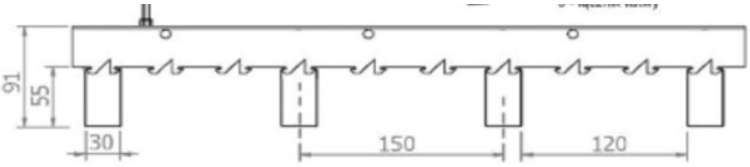	SAK5- NCS S 1015-R90B SAK6- NCS S 2010-R60B SAK7- NCS S 3020-R60B SAK8- NCS S 3040-R60B SAK9- NCS S 5020-R40B SAK10- NCS S 3040-R10B SAK11-NCS S 2050-Y80R SAK12-NCS S 1050-Y60R SAK13-NCS S 1040-Y30R
S1	**baffle sufitowe wys. 30 cm** (klasa reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1: B-s1, d0) Grubości 32mm, wykonane z płyty akustycznej z wełny drzewnej (włókna szer. 1mm) łączonej magnezytem gr. 25mm o parametrach: pochłanianie dźwięku αw = do 0.10 montowane do sufitu na wieszakach systemowych lub łączone w zespołu wg systemu na profilu montażowym
S2	**sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych** na stelażu systemowym podwieszane na wieszakach zmocowane do konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD60 **Kolor biały zbliżony do RAL 9010**
S3	**Sufit listwowy** - Listwy aluminiowe o szerokości 30mm i wysokości 55mm, grubość aluminium 0,5-0,6mm, listwy w kształcie litery U, lakierowane na kolor czarny. Listwy montowane na konstrukcji nośnej systemowej w rozstawie 150mm w osiach. Sufity zgodnie z polską normą PN-N 13865 sklasyfikowane zostały jako niepalne i nierozprzestrzeniające ognia.  Powierzchnię sufitu tworzą listwy o szerokości 30 mm z przerwą 120 mm.
S4	**Sufit samonośny REI120** Sufit z płyt gk (od dołu 4 x płyta gk ogniochronna gr 12,5mm, od góry 2x płyta gk ogniochronna gr 12,5 mm+ pas dosztywniający gk ognioochronna gr 15 mm w miejscu profili zdwojonych nośnych C100) na profilach U100, C100, odporność ogniowa obustronna EI120. Maksymalna rozpiętość zabudowy 2000mm, minimalna grubość zabudowy 210mm. wykończenie od strony pomieszczenia w kolorze czarnym zbliżonym do RAL 9004 