



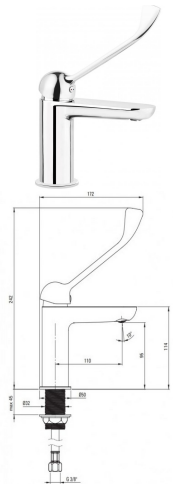
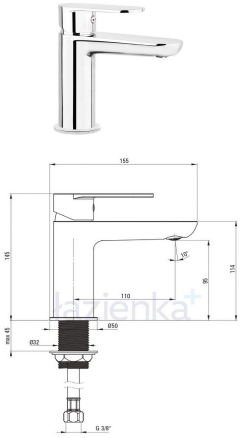
Zestawienie wyposażenie łazienek i pomieszczenia cateringu

oznaczenie	lokalizacja	ilość	opis	zdjęcie
PO1	G.1-04 (1szt.)	1	poręcz dla NPS ścienna, łukowa, uchylna. Wysięg 85cm. Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem w kolorze antracytowym RAL7043. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	
PO2	G.1-04 (1szt.)	1	poręcz dla NPS ścienna, łukowa, stała. Wysięg 85cm. Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka. Poręcz mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg.	
PO3	G.1-04 (2 szt.)	2	poręcz dla NPS ścienna, łukowa, uchylna. Wysięg 70cm. Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem w kolorze antracytowym RAL7043. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	
POD1	G.1-04 (1 szt.) G.1-03 (1 szt.) G.1-02 (1 szt.)	3	Podajnik mydła - dozownik mydła w pianie, bezdotykowy, automatyczny, zasilany bateriami, uruchamiany czujnikiem zbliżeniowym. Wielkość 28,5x15x9,5cm Pojemność 1000g na jednorazowe wkłady. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej. Zabezpieczenie zamkiem stalowym na kluczyk. Łączenia boków spawane, szlifowane,	
POD2	G.1-04 (1 szt.) G.1-03 (1 szt.) G.1-02 (1 szt.)	3	Podajnik ręczników papierowych – automatyczny, bezdotykowy, podajnik ręczników papierowych w roli Wielkość 37,5x29x20cm. Wykonany ze stali nierdzewnej, polerowanej. Zasilany bateriami. Zapewnia higieniczne użytkowanie- dotykany tylko podawany ręcznik. Wyposażony w awaryjny przycisk push. Wyposażony w niewidoczne zawiasy i zamek na kluczyk. Zabezpieczenie zamkiem stalowym na kluczyk. Łączenia boków spawane, szlifowane,	
POD3	G.1-04 (1 szt.) G.1-03 (1 szt.)	2	Podajnik papieru toaletowego w rolce dostosowany do papieru o średnicy rolki max 23cmm, wielkość 28,5x32,5x11cm, stal nierdzewna polerowana, wyposażony w okienko kontroli ilości papieru. Zabezpieczenie zamkiem stalowym. Łączenia boków spawane, szlifowane,	
POD4	G.1-04 (1 szt.)	1	uchwyt na papier toaletowy z zaciskiem do montażu na poręczy dla Nps o średnicy 32mm, stal nierdzewna, gładka, polerowana,	
KO1	G.1-04 (1 szt.)	1	Kosz na odpady otwarty wiszący, pojemność 25l, wielkość 35x15,5cm,h=44cm, stal nierdzewna polerowana. Wyposażony w kołnierz z otworem. Łączenia boków spawane i szlifowane.	
KO2	G.1-02 (1 szt.)	1	Kosz na odpady higieniczne do toalet damskich pojemność 4,5l, wielkość 22,5x10cm, h=26cm, stal nierdzewna polerowana. Wyposażony w unoszona pokrywę i uchylną ramkę do mocowania worka na odpady. Łączenia boków spawane i szlifowane.	
KO3	G.1-02 (1 szt.) G.1-03 (1 szt.)	2	Kosz na odpady ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, z samozamykającą, ognioodporną klapą wrzutową. Szerokość:170 mm, Wysokość: 235 mm, Głębokość 300 mm	

W1	G.1-04 (1 szt.) G.1-03 (1 szt.) G.1-02 (1 szt.)	3	wieszak pojedynczy, gładki, ze stali nierdzewnej, zakryty montażł średnica ok. 54mm	
SZCZ	G.1-04 (1 szt.) G.1-03 (1 szt.) G.1-02 (1 szt.)	3	Szczotka WC z uchwytem przykręcanym do ściany, stal nierdzewna polerowana, rączka z klapą zabezpieczającą przed przedostawaniem się zapachów, wielkość 10x8cm, h=39cm	
NPS-L1	G.1-04 (1 szt.)	1	Lustro uchylne. Szerokość tafli lustra 50cm+ elementy montażowe, wysokość 60cm +rączka uchylna. Lustro z regulacją kąta nachylenia przy pomocy rączki. Rączka do regulacji po prawej stronie. Materiał: stal nierdzewna	
Blaty				
BL1	G.1-03 (1 szt.) G.1-02 (1 szt.)	2	Wymiary: 208 x 60 cm blat łazienkowy z płyty kompaktowej HPL grubości 12,5mm, wodoodporny, powierzchnia matowa, antybakteryjna. Struktura/wzór: kamienna lub granitowa. Kolor-grafitowy, do zatwierdzenia na etapie realizacji, blat wywinięty od frontu oraz boku o ok. 25 cm	
BL2	G.1-04 (1 szt.)	1	Wymiary: 174 x 60 cm blat łazienkowy z płyty kompaktowej HPL grubości 12,5mm, wodoodporny, powierzchnia matowa, antybakteryjna. Struktura/wzór: kamienna lub granitowa. Kolor-grafitowy, do zatwierdzenia na etapie realizacji, blat wywinięty od frontu oraz boku o ok. 25 cm	

Armatura				
SP1	G.1-03 (1 szt.) G.1-02 (1 szt.)	2	Stelaż podtynkowy WC do misek wiszących z przyciskiem. Przycisk w wykończeniu chrom.	
SP2	G.1-04 (1 szt.)	1	Stelaż podtynkowy WC wzmocniony do misek NPS	
NPS-MU1	G.1-04 (1 szt.)	1	miska ustępowa ceramiczna, lejowa, wisząca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 70x35 cm. Kolor biały. Wysokość montażu zgodnie z rozwinięciami ścian	
DE1	G.1-04 (1 szt.)	1	Deska sedesowa antybakteryjna dla osób niepełnosprawnych., z tworzywa duroplast, dopasowana do miski ustępowej MU1. Kolor:biały. Mocowanie za pomocą zawiasów ze stali nierdzewnej.	
MU2	G.1-03 (1 szt.) G.1-02 (1 szt.)	2	miska ustępowa ceramiczna, lejowa, wisząca owalna o wymiarach 35x 53x 33,2 cm, kolor: biały. Wysokość montażu zgodnie z rozwinięciami ścian	
DE1	G.1-03 (1 szt.) G.1-02 (1 szt.)	2	Deska sedesowa antybakteryjna owalna, z tworzywa duroplast, wolnoopadająca z funkcja łatwego wypinania, dopasowana do miski ustępowej MU2 . Kolor: biały. Mocowanie za pomocą zawiasów ze stali nierdzewnej.	
P1	G.1-03 (1 szt.)	1	pisuar ceramiczny 57x34x34cm ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, dopływ z góry	
NPS-U1	G.1-04 (1 szt.)	1	umywalka ceramiczna 55x55cm, dla osób niepełnosprawnych, z otworem na baterię i przelewem, mocowana do ściany na śruby. Kolor: biały	
U2	G.1-03 (2 szt.) G.1-02 (2 szt.)	4	umywalka nablatowa okrągła fi45cm, z półką z otworem na baterię, kolor biały	
SF1	G.1-04 (1 szt.)	1	syfon umywalkowy metalowy, dostosowany do umywalek dla NPS. Oszczędzający miejsce, wykończenie chrom	

SF2	G.1-03 (2 szt.) G.1-02 (2 szt.)	4	syfon umywalkowy metalowy, wykończenie chrom	
B1	G.1-04 (1 szt.)	1	bateria umywalkowa stojąca z dźwignią do obsługi przesz osoby z niepełnosprawnością. Bateria jednouchwytowa, łokciowa. Wysięg wylewki dostosować do wybranej umywalki dla NPS. Wykończenie: stal chrom połysk Wysokość (mm): 242 Kolor: chrom Długość wylewki: 110mm Klasa przepływu: Z - 4-9l/min Typ mieszacza: jednouchwytowa Typ baterii: stojąca Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień Tuleja montażowa ułatwia montaż baterii Posiada atest PZH.	
B2	G.1-03 (2 szt.) G.1-02 (2 szt.)	4	bateria umywalkowa stojąca montowana na umywalce nablatowej. Bateria jednouchwytowa wykończenie stal chrom połysk. Wysięg wylewki i wysokość dostosować do wybranej umywalki Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa wysokość całkowita baterii: 14,5 cm klasa przepływu: Z - 4-9 l/min grupa akustyczna: I (x ≤ 20 dB) rozmiar głowicy ceramicznej: 3,5 cm rodzaj wylewki: stała zasięg wylewki bateryjnej: 11 cm	
Pomieszczenie cateringu				
M01	G.1-05	1	Zabudowa meblowa ze stali nierdzewnej zgodnie z detalem- rys. PW_701	
L	G.1-05	1	**<u>Chłodziarko- zamrażarka gastronomiczna</u>** Pojemność brutto/netto łącznie: - Chłodziarka 279/187 l - Zamrażarka 110/45 l - Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 597/654/2044 -Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW): Chłodziarka 460/423/1037 Zamrażarka 406/292/614 - Zużycie energii w ciągu 365 dni 819 kWh - Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna) 4 - Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna) L1/M1 - Temperatura otoczenia +10 °C do +40 °C - Czynnik chłodniczy R 600a - Poziom głośności w dB 48 dB(A) - Prąd znamionowy 2,0 A - Częstotliwość / napięcie 50/60 Hz / 220-240 V~ - Oddawanie ciepła 430 kJ/h - System chłodzenia dynamiczny - Metoda odszraniania odszranianie automatyczne - Zakres temperatury Chłodziarka +1 °C do +15 °C Zamrażarka -9 °C do -26 °C - Materiał obudowy / kolor stal szlachetna / stal szlachetna - Materiał drzwi / kolor drzwi ze szkła izolacyjnego / stal szlachetna / stal szlachetna - Materiał wnętrza tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym - Sterowanie Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi - Wskaźnik temperaury zewnętrzny cyfrowy/zewnętrzny cyfrowy - Oświetlenie wewnętrzne LED, włączane oddzielnie - Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: optyczny i dźwiękow - Regulowane półki 3 - Szuflady 3 - Maksymalne obciążenie półek 45 kg - Uchwyt solidny uchwyt aluminiowy - Rodzaj zamka mechaniczny - Samodomykanie drzwi tak - Kierunek otwierania drzwi prawe przestawne - Waga brutto / netto 93/87 kg	