

MANUAL D'ÚS BIM I VISIBILITAT EN REVIT

CAMPANES EXTRACTORES

INTRODUCCIÓ

Aquest manual està destinat als usuaris i clients de Morgui amb la finalitat que puguin entendre el recurs BIM proporcionat.




INSERCIÓ AL PROJECTE

1. El model s'insereix com una família carregable. Des de la icona "Inserir" o bé arrossegant-la.
2. Té plànols de referència a la meitat, en secció transversal i longitudinal.
3. Les mides i la configuració es retocaran a l'apartat dels "Paràmetres d'exemplar", no amb els punts de control que apareixen en seleccionar la família.

VISIBILITATS

Les línies de la campana són línies d' anotació i estan classificades com a "Equips mecànics".

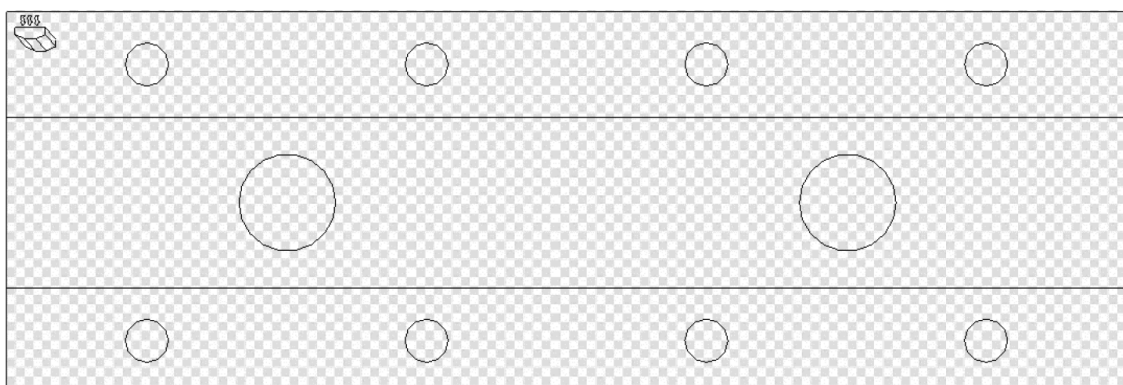


MANUAL D'ÚS BIM I VISIBILITAT EN REVIT

CAMPANES EXTRACTORES

PARÀMETRES

EXEMPLE

- Estàndard:** Quan està activat, les mesures estan bloquejades i s'adapten a la mida immediatament superior del catàleg.
Desactivant aquest paràmetre, ens deixa posar una mida personalitzada fora del catàleg. Farà cas a "Longitud Usuari".
Longitud/Fons Usuari: Fa referència a la mida dels extrems de la campana. Si està activada la pestanya "Estàndard" seleccionarà la mida més propera del catàleg.

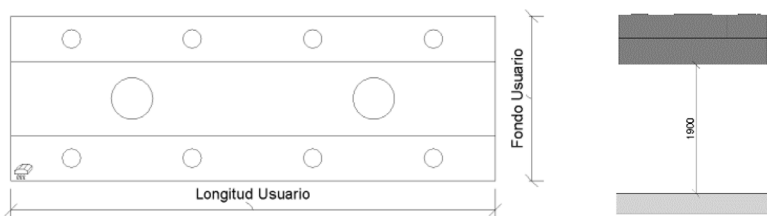

- Alçada instal·lació:** L'alçada fa referència a l'alçada lliure fins a la part inferior de la campana.
- Sostre:** Defineix el tipus de plènum. (Amb punxonat/Plènum d'extracció/Sense plènum).
- Alçada plènum:** Defineix l'alçada del plènum.
- Luminària:** estableix el tipus de lluminària a l'interior de la campana. (CLM SL/ CLM 62/ CLM 122/Sense il·luminació)
- Desplaçament:** Quan hi ha una connexió d'extracció o impulsió. Es pot definir la posició segons els paràmetres X i Y. Si hi ha més d'un conducte, es quedarà simètric longitudinal i transversal.

Nota: No modifiqui cap paràmetre de la secció "Altres".

Restricciones	
1	Estándar ☒
	Longitud Usuario 6100.0
	Fondo Usuario 1500.0
	Altura Instalación 1900.0
2	Techo <Entorno> Plenum con punzonado
	Altura Plenum Usuario 300.0
	Luminaria <Emplazamiento> Luminaria : CLM SL
3	Desplazamiento "X" Condu... 20.0
	Desplazamiento "Y" Condu... 800.0
	Desplazamiento "X" Condu... 3000.0
	Desplazamiento "Y" Condu... 400.0
	Nivel Nivel 1
	Anfitrión Nivel : Nivel 1
	Desfase 0.0
Materiales y acabados	
	Material por defecto
Eléctrico - Cargas	
	Panel
	Número de circuito
Cotas	
	Longitud Campana 6500.0
	Fondo Campana 2200.0
	Altura Campana 390.0
	Altura Plenum 350.0
	Desplazamiento "X" Condu... 1622.0
	Desplazamiento "Y" Condu... 1097.0
	Desplazamiento "X" Condu... 809.5
	Desplazamiento "Y" Condu... 299.5
Mecánica	
	Clasificación de sistema Aire viciado, Suministro de a...
	Nombre de sistema
Datos de identidad	
	Imagen
	Comentarios
	Marca 341
Proceso por fases	
	Fase de creación Nueva construcción
	Fase de deribo Ninguno