


# FÆLLEDKARRÉEN

For at sikre et godt indeklima, skal der være et luftskifte i rummet, svarende til mindst 0,5 gang i timen.

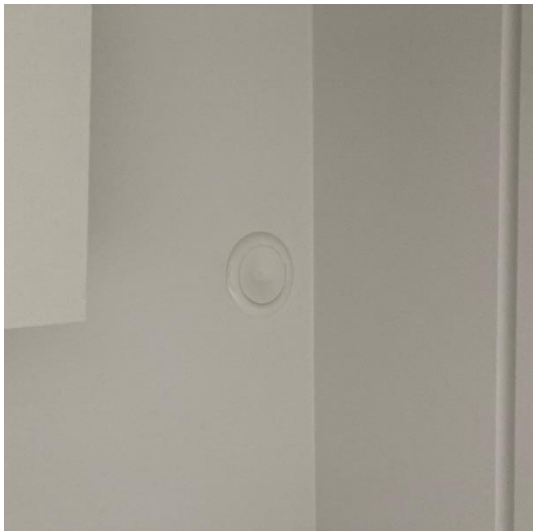

## Fjernelse af indeluft i boligen

Udsugningsventilen i boligen fjerner gammelluft og sikrer et godt indeklima, ventiler er indreguleret og indstillingen må ikke ændres.

Ventilen rengøres med støvsuger samt vand og almindeligt mildt rengøringsmiddel.

Brug klud/svamp og evt. en radiatorbørste.

Den sorte ring, der ofte viser sig rundt om indblæsningsventilen, kan med fordel fjernes med en ren børste uden anvendelse af vand.

Se hvordan Bolius anbefaler rengøring af ventiler:

<https://youtu.be/lcm2KVDFLHs?t=118>

(linket starter det rette sted)



Der sidder udluftsventiler i alle rum



## Emhætten

har afkast til det centrale udsugningsanlæg.

Et godt råd, er at sætte vinduet på klem mens du bruger emhætten. Det sikrer optimal tilluft og træk i emhætten.

Se brugsanvisningen til emhætten for øvrige indstillinger (findes i mappe 18 Hårde Hvidevarer).